


Technische Daten

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben:	Edelstahl Werkstoff 1.4512*
Anschlusskasten:	Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6 - GF30)
Kabelzuführung:	Verschraubung M 25 x 1,5
Elektrischer Anschluss:	siehe Tabelle
Rippenrohrdurchmesser:	120 mm
Höhe:	184 mm
Schutzart:	staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67
Heizeinsatz:	technische Keramik C221

*dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!

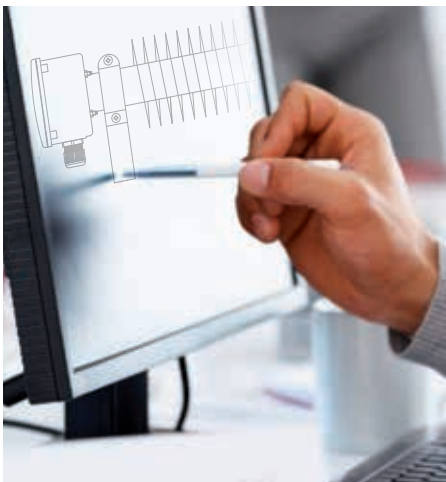

Individuelle Problemlösungen

Leistungen:

Andere Abstufungen sind jederzeit möglich.

Längen:

Wir fertigen exakt nach Ihren Wünschen, wobei die Leistung des Gerätes immer im Verhältnis zu der Länge stehen muss!

Weitere Sonderspannungen:

Rippenrohrheizöfen, z. B. für 300 V DC 254/440 V, 400 V 2 AC oder 500 V 2 AC, fertigen wir ebenfalls nach Ihren Vorgaben an!

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne.

Typenreihe RRH SN – Sondernetzspannung 290/500 V AC

Wand- oder Bodenmontage

Typ	Leistung W	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
RRH SN 1000	1000	700	5,5	
RRH SN 1500	1500	900	7,4	
RRH SN 2000	2000	1100	9,0	
RRH SN 3000	3000	1500	12,9	
RRH SN 4000	4000	1900	16,7	
RRH SN 5000	5000	2300	21,1	
RRH SN 6000	6000	2700	24,6	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Typenreihe RRH SK – Sicherheitskleinspannung 42 V

Wand- oder Bodenmontage

Typ	Leistung W	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
RRH SK 250	250	500	3,8	
RRH SK 500	500	500	3,8	
RRH SK 650	650	700	5,5	

Preise ohne Mehrwertsteuer



Schutzart:
IP 66/IP 67

Lieferung frei Haus!