

Energostrip

Wärmestrahler mit 1 Paneel für Deckenmontage
400 W, 600 W und 1000 W

Für Deckenhöhen von 2,5 bis 4 m! Wärmestrahlerpaneele sind für die Deckenmontage in Räumen wie z. B. Geschäften, Schulen, Ausstellungsräumen, Werkstätten usw., vorgesehen. Auch Privathäuser und Büros sind gewöhnliche Anwendungsbereiche. Die Wandmontage wird mit einer speziellen Wandkonsole ermöglicht. Der Energostrip eignet sich sowohl als Komplettheizung als auch als Teilheizung, z. B. in Schulen, gegen kalte Zugluft von großen Glasflächen. Korrosionsschutztes Gehäuse aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe RAL 9016. Schaltung in Reihe möglich.



Technische Daten

Anschlussspannung	230 V AC
Breite	160 mm
Höhe	50 mm
Schutzart	IP 44
Prüfungen	SEMKO

Typ	Leistung in W	Spannung in V	Länge in mm	Gewicht in kg	Preis €
EE 4	400	230	650	3,5	
EE 6	600	230	960	5,0	
EE 10	1000	230	1680	8,0	

stufenlose Regelung mit ERP – siehe Seite 34

Preise ohne Mehrwertsteuer




Energostrip

Wärmestrahler mit 2 und 3 Paneelen

Energostrip wird für die vollständige oder punktweise Aufwärmung von hohen Räumen mit Deckenhöhen von 2,5 m bis zu 10 m verwendet, wie z. B. in Warenhäusern, Industriegebäuden, Sporthallen, Lagern, Ausstellungshallen usw. Da keine unnötige Wärme an der Decke gebildet wird und die zusätzliche Strahlungswärme eine Senkung der Lufttemperatur ermöglicht, kann viel Energie gespart werden.

EE 24, EE 30 und EE 42 sind sehr leistungsstarke Strahler bei relativ niedrigen Oberflächentemperaturen. Eine langwellige Strahlungswärme sorgt für ein sehr angenehmes Raumklima. Sie sind in Räumen mit einer Deckenhöhe von 4-12 m verwendbar. Korrosionsschutztes Gehäuse aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Farbe: RAL 9016

Schaltung in Reihe möglich.

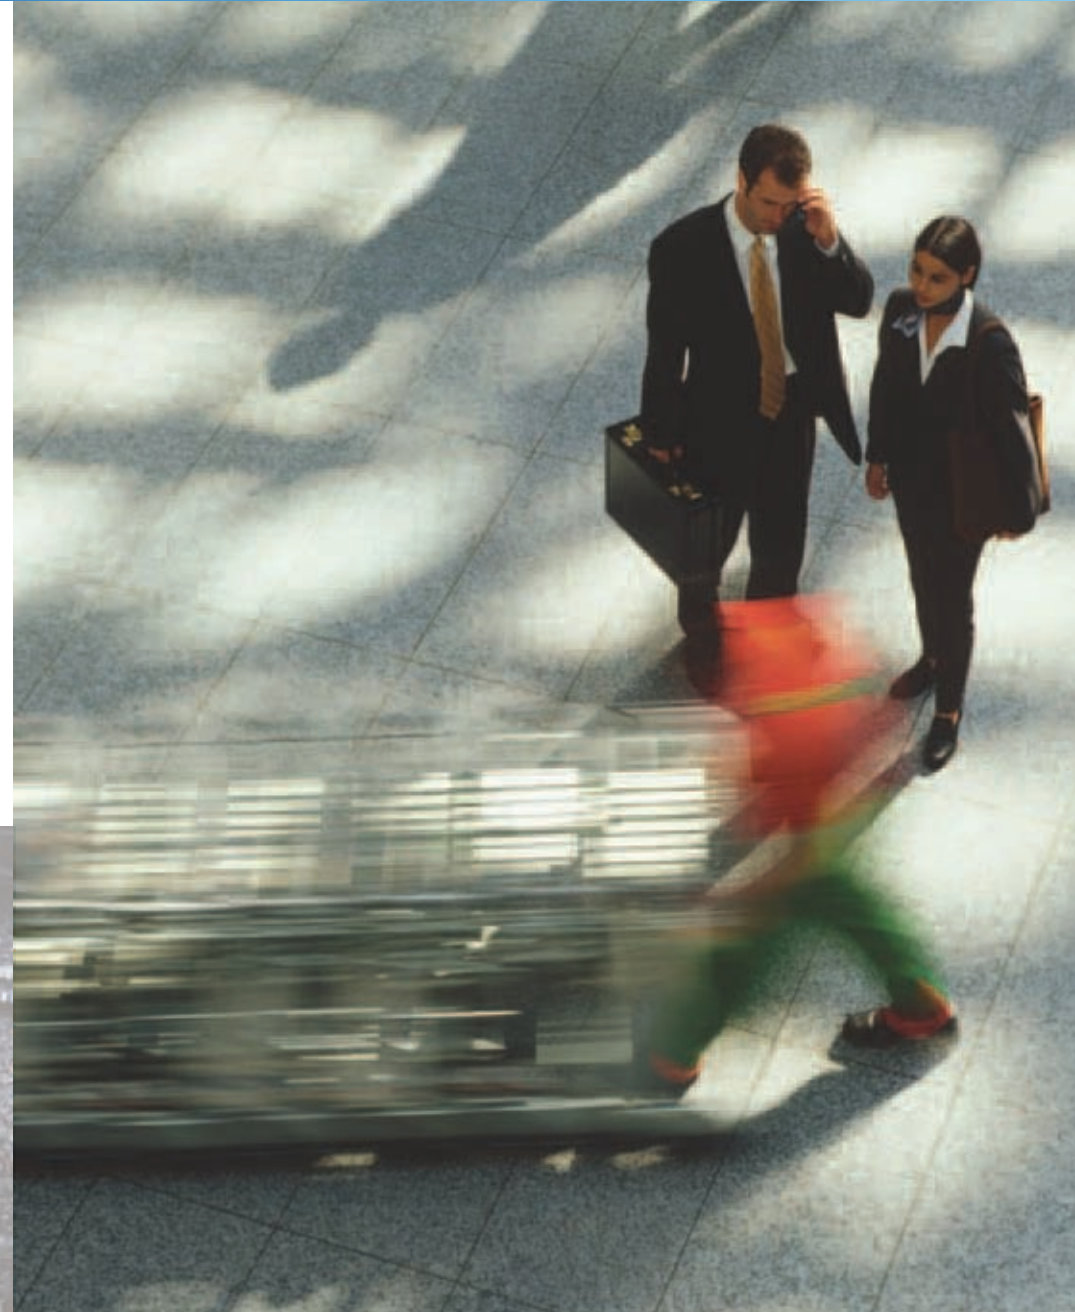

Technische Daten

Schutzart	IP 44
Prüfungen	SEMKO

Typ	Spannung in V	Leistung in W	Abmessungen L x B x H in mm	Gewicht	Preis €
EE 8	230	800	650 x 290 x 50	6,0	
EE 12	230	1200	960 x 290 x 50	8,5	
EE 16	230	1600	1360 x 290 x 50	11,5	
EE 20	230	2000	1680 x 290 x 50	14,0	
EE 24	230/400	2400	1360 x 430 x 50	16,5	
EE 30	230/400	3000	1680 x 430 x 50	20,0	
EE 42	230/400	4200	1680 x 430 x 50	21,0	

stufenlose Regelung mit ERP – siehe Seite 34

Preise ohne Mehrwertsteuer

Lieferung frei Haus!

Wärmestrahler
Energostrip