


## Komfort-Infrarotstrahler mit Schalter

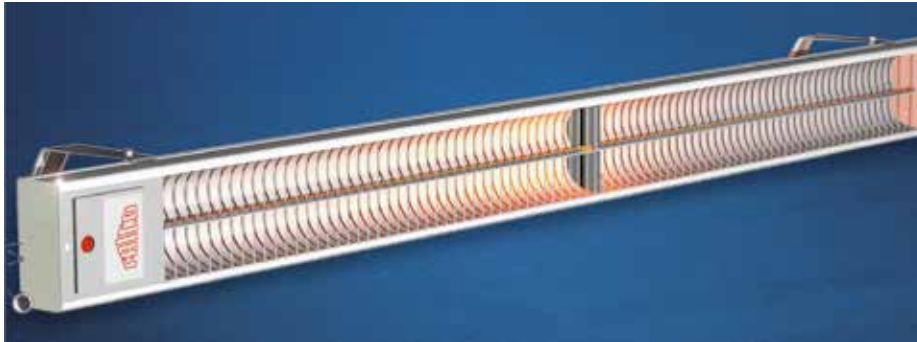

### Komfortabel und witterungsbeständig

Das Anschlussgehäuse besteht aus Polykarbonat, die Alu-Reflektoren und Edelstahlschutzgitter sind hochglanzpoliert.

Auf CIR Infrarotstrahler gewähren wir

### 5 Jahre Rostschutzgarantie!

### Einfache Wand- oder Deckenmontage

Mittels mitgelieferter Befestigungskonsolen kann das Gerät an Wand oder Decke in verschiedenen Winkeln montiert oder auch an Drähten abgehängt werden.


Die Geräte müssen immer horizontal montiert und fest installiert werden.

Für den Anschluss bzw. Anschluss in Serie ist ein Kabel von max. 4 x 6 mm<sup>2</sup> + Erde vorgesehen.



### Mindestabstand

Decke	150 mm
Wand, lange Geräteseite	300 mm
Wand, kurze Geräteseite	150 mm
Brennbares Material	700 mm
Boden	1800 mm

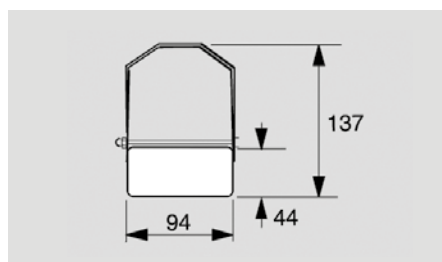

### Zubehör: CIRT – stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr

CIRT ist vorrangig für den Einsatz mit Infrarot-Heizern und anderen Heizstrahlern – insbesondere für die Punkt- und Zonenheizung – geeignet.

Die Heizleistung kann komfortabel nach Wunsch angepasst werden (25 - 100%).

Der eingebaute Timer kann zwischen 30 Minuten bis 4 Stunden bzw. 4 und 24 Stunden eingestellt werden.

Für 230 V und 400 V 2~

(nicht für 3-phasige Heizer).

Last: 3500/6000 W. **Schutzart: IP 44**

### Zubehör CIRT

Preis €

CIRT Stufenloser Regler mit Schaltuhr 230/400 V, 16 A

Preis ohne Mehrwertsteuer

### Komfort-Infrarotstrahler CIR mit Schalter

Wand- oder Deckenmontage, Deckenabhängung

Typ	Leistung W	Spannung V	Länge mm	Gewicht kg	Schutzart	Preis €
CIR 20521	500	230 V AC	710	1,5	IP 24	
CIR 21021	1000	230 V AC	1250	2,2	IP 24	
CIR 21531	1500	400 V 2~	1760	3,0	IP 24	
CIR 22031	2000	400 V 2~	2180	3,7	IP 24	

Preise ohne Mehrwertsteuer

**Lieferung frei Haus!**